


LAS- EN OPSPANTAFELS



GENITREERD STAAL

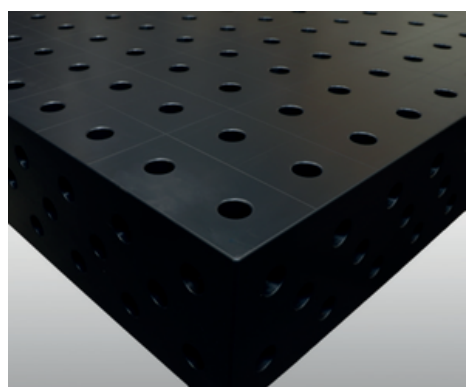

3D MONTAGE- EN LASTAFELS

- Materiaal: genitreerd staal met verhoogde slijtvastheid.
- Tafelblad met een dikte van 25 mm.
- Gaten Ø 28 mm, gefreesd en afgeschuind, in een standaard rasterpatroon.
- Rasterlijnen van 100 × 100 mm.
- Geoptimaliseerde, afgeronde buitenranden van het tafelblad.
- Afmetingen afhankelijk van het gekozen tafelmodel.
- Ronde tafelpoten met een hoogte van 850 mm, voorzien van stelvoeten voor eenvoudige waterpasstelling.
- Draagvermogen van 1.000 kg per poot.
- Geleverd als complete set: tafelblad inclusief poten.
- 4 poten voor tafels van 1000 × 1000 mm, 1500 × 1000 mm, 2000 × 1000 mm en 2400 × 1200 mm.
- 6 poten voor tafels van 3000 × 1500 mm.



Naam / Afmetingen [mm]	Gewicht [kg]
3D tafelblad Ø28, 1500 × 1000 × 200 mm, genitreerd	460
3D tafelblad Ø28, 2000 × 1000 × 200 mm, genitreerd	600
3D tafelblad Ø28, 2400 × 1200 × 200 mm, genitreerd	800
3D tafelblad Ø28, 3000 × 1500 × 200 mm, genitreerd	1150

Naam / Afmetingen [mm]	Gewicht [kg]
Standaardpoot Ø28	8
Poot met wiel Ø28	9

ACCESSOIRESSET



2 stuks - Opspanhoek 175 × 50 × 75 mm



4 stuks - Schroefklem 180°, 300 × 200 mm



4 stuks - Opspanhoek 175 × 50 × 175 mm



2 stuks - Schroefklem 45°, 300 × 200 mm



4 stuks - Universele aanslag 225 × 50 × 25 mm




2 stuks - Universele aanslag 500 × 75 × 25 mm



24 stuks - Korte opspanbout



1 stuk - CORO 31 MOST

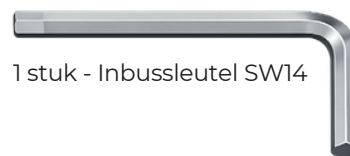

1 stuk - Inbussleutel SW14



1 stuk - PRO 360 pompsproeier 1 liter, MOST



1 stuk - Reinigingsborstel Ø28 mm

Naam	Aantal
Accessoireset voor montage- en lastafels Ø28, YH28	46

	Beschrijving	Aantal per set
	Opspanhoek 175 × 50 × 75 mm	2
	Opspanhoek 175 × 50 × 175 mm	4
	Universele aanslag 225 × 50 × 25 mm	4
	Universele aanslag 500 × 75 × 25 mm	2
	Schroefklem 180°, 300 × 200 mm	4
	Schroefklem 45°, 300 × 200 mm	2
	Korte opspanbout	24
	Inbussleutel SW14	1
	Reinigingsborstel Ø28 mm	1
	CORO 31 MOST reinigings- en onderhoudsmiddel voor lastafels	1
	PRO 360 pompsproeier 1 liter, MOST	1